



KVADRATNI PLAFONSKI DIFUZOR **KVPD**

- Kvadratni plafonski difuzor **KVPD** se koristi za dovod ili odvod vazduha u prostoriju
- Dizajniran za niskopritisne i srednje pritisne sisteme ventilacije, za visine prostora do 4m
- 4-smjerno istrujavanje vazduha preko fiksnih lamela
- U cjelosti izrađen od ekstrudiranog aluminijuma, RAL 9010 boja
- Centralno jezgro odvojivo od difuzora što omogućava pojednostavljeno održavanje
- Veliki kapaciteti protoka vazduha bez stvaranja buke
- Elegantan dizajn
- Primjer označavanja **KVPD 295 295**

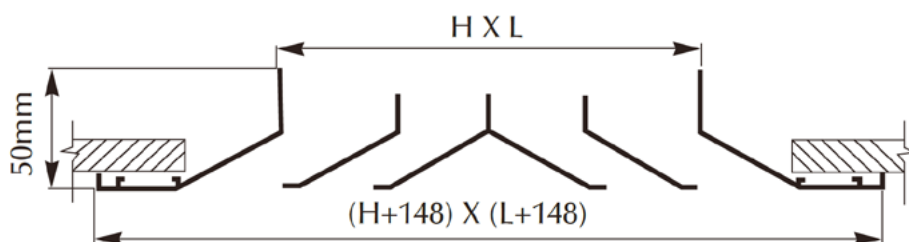

Tip	Dimenzije (mm)			
	Lice		Grlo	
	H	L	H	L
KVPD 295x295	295	295	145	145
KVPD 370x370	372	372	220	220
KVPD 445x445	445	445	295	295
KVPD 520x520	520	520	370	370
KVPD 595x595	595	595	445	445

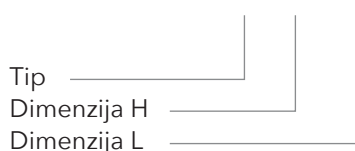

Tip	Karakteristike							
KVPD 295x295	V (m³/h)	170	190	215	235	255	275	300
	<i>Ps (Pa)</i>	8	9	12	14	17	19	23
	<i>Tmin (m)</i>	1,6	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5
	<i>Tmax (m)</i>	2,5	2,8	2,8	3,1	3,4	3,4	3,4
	<i>NC (db(A))</i>	15	16	17	19	20	21	22
KVPD 370x370	V (m³/h)	380	430	480	525	570	620	670
	<i>Ps (Pa)</i>	9	13	14	17	20	21	27
	<i>Tmin (m)</i>	2,5	2,8	3,1	3,1	3,4	3,4	3,7
	<i>Tmax (m)</i>	3,7	4,0	4,3	4,3	4,6	5,0	5,0
	<i>NC (db(A))</i>	18	19	21	22	24	25	26
KVPD 445x445	V (m³/h)	680	765	850	935	1020	1105	1190
	<i>Ps (Pa)</i>	10	12	16	19	22	23	30
	<i>Tmin (m)</i>	3,4	3,7	4,0	4,3	4,3	4,6	6,8
	<i>Tmax (m)</i>	5,0	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1
	<i>NC (db(A))</i>	18	20	22	23	25	26	28
KVPD 520x520	V (m³/h)	1060	1200	1325	1460	1590	1725	1855
	<i>Ps (Pa)</i>	11	15	18	21	24	38	33
	<i>Tmin (m)</i>	4,3	5,0	5,2	5,2	5,6	5,9	5,9
	<i>Tmax (m)</i>	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,1	8,7
	<i>NC (db(A))</i>	19	21	23	25	27	28	30
KVPD 595x595	V (m³/h)	1530	1720	1915	2110	2300	2500	2680
	<i>Ps (Pa)</i>	12	15	18	22	26	29	34
	<i>Tmin (m)</i>	6,5	6,2	6,2	6,5	6,5	6,8	7,1
	<i>Tmax (m)</i>	7,8	8,1	8,7	9,0	9,3	9,9	10,2
	<i>NC (db(A))</i>	20	21	24	26	28	30	31