


Kvadratni plafonski difuzor


KVPD

- ✓ Kvadratni plafonski difuzor **KVPD** se koristi za dovod ili odvod vazduha u prostoriju
- ✓ Dizajniran za niskopritisne i srednje pritisne sisteme ventilacije, za visine prostora do 4m
- ✓ 4-smjerno istrujavanje vazduha preko fiksnih lamela
- ✓ U cjelosti izrađen od ekstrudiranog aluminijuma, RAL 9010 boja
- ✓ Centralno jezgro odvojivo od difuzora što omogućava pojednostavljeno održavanje
- ✓ Veliki kapaciteti protoka vazduha bez stvaranja buke
- ✓ Elegantan dizajn

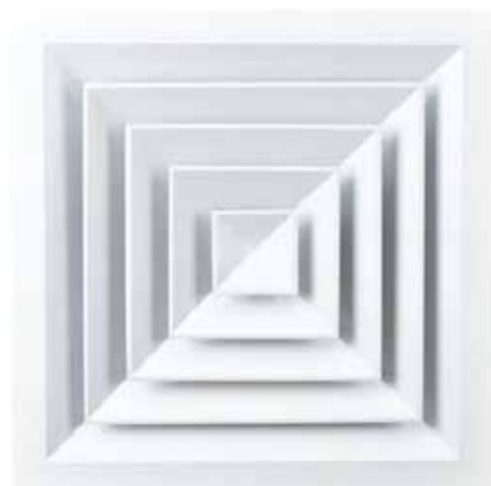

✓ Primjer označavanja **KVPD 295 295**

Tip _____
 Dimenzija H _____
 Dimenzija L _____

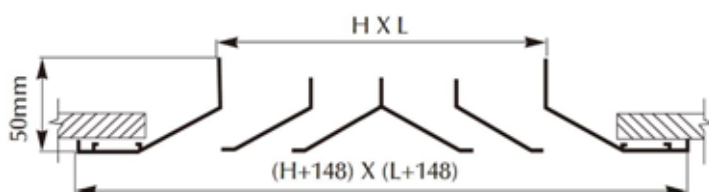

Šifra artikla	Tip	Dimenzije (mm)			
		Lice		Grlo	
		H	L	H	L
9100951	KVPD 295x295	295	295	145	145
9100952	KVPD 370x370	372	372	220	220
9100953	KVPD 445x445	445	445	295	295
9100954	KVPD 520x520	520	520	370	370
9100955	KVPD 595x595	595	595	445	445



Tehnički podaci

Tip	Karakteristike							
KVPD 295x295	V (m³/h)	170	190	215	235	255	275	300
	Ps (Pa)	8	9	12	14	17	19	23
	Tmin (m)	1,6	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5
	Tmax (m)	2,5	2,8	2,8	3,1	3,4	3,4	3,4
	NC (db(A))	15	16	17	19	20	21	22
KVPD 370x370	V (m³/h)	380	430	480	525	570	620	670
	Ps (Pa)	9	13	14	17	20	21	27
	Tmin (m)	2,5	2,8	3,1	3,1	3,4	3,4	3,7
	Tmax (m)	3,7	4,0	4,3	4,3	4,6	5,0	5,0
	NC (db(A))	18	19	21	22	24	25	26
KVPD 445x445	V (m³/h)	680	765	850	935	1020	1105	1190
	Ps (Pa)	10	12	16	19	22	23	30
	Tmin (m)	3,4	3,7	4,0	4,3	4,3	4,6	6,8
	Tmax (m)	5,0	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1
	NC (db(A))	18	20	22	23	25	26	28
KVPD 520x520	V (m³/h)	1060	1200	1325	1460	1590	1725	1855
	Ps (Pa)	11	15	18	21	24	38	33
	Tmin (m)	4,3	5,0	5,2	5,2	5,6	5,9	5,9
	Tmax (m)	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,1	8,7
	NC (db(A))	19	21	23	25	27	28	30
KVPD 595x595	V (m³/h)	1530	1720	1915	2110	2300	2500	2680
	Ps (Pa)	12	15	18	22	26	29	34
	Tmin (m)	6,5	6,2	6,2	6,5	6,5	6,8	7,1
	Tmax (m)	7,8	8,1	8,7	9,0	9,3	9,9	10,2
	NC (db(A))	20	21	24	26	28	30	31